

品番 LYQ27(50Hz) LYQ28(60Hz)

お客様へ お買いあげありがとうございます。

ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具を改造したり、部品交換をしないでください。 火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。 工事店、電器店、別紙ご相談センターにご相談ください。

⚠ 注意

- 本体の取りはずしは、工事店、電器店に依頼してください。
しろうと工事は危険です。
- 温度の高温なるものを置かないでください。
器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となります。
- カバーはツマミネジでしっかりと締めつけてください。
浸水による感電の原因となります。

使用上のご注意

- 電源を入れても点灯しない場合は電源を切り、5秒以上たってから再び電源を入れてください。
それでも点灯しない場合は、ランプが切れていないか、ランプが正しく取付いているか、確認してください。


ランプ交換・お手入れ ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

ランプの交換について

- ・ ランプが黒化して明るさが低下したり、点滅を繰り返すなど
不完全点灯になったらランプの寿命です。
器具にあったナショナルランプをお求めください。

・ ランプ交換方法

- 1** 手でグローブを支えながらツマミネジを
左にまわし
グローブをはずす
片手ではずすと、カバー落下による
けがの原因となります。
- 2** ランプを交換する
取りはずし、取付けはランプを90度まわす。
- 3** 本体に合わせて、ツマミネジ(2個)で
グローブを締め付ける
締めつけが弱いと浸水による火災・感電・落下に
よるけがの原因となります。

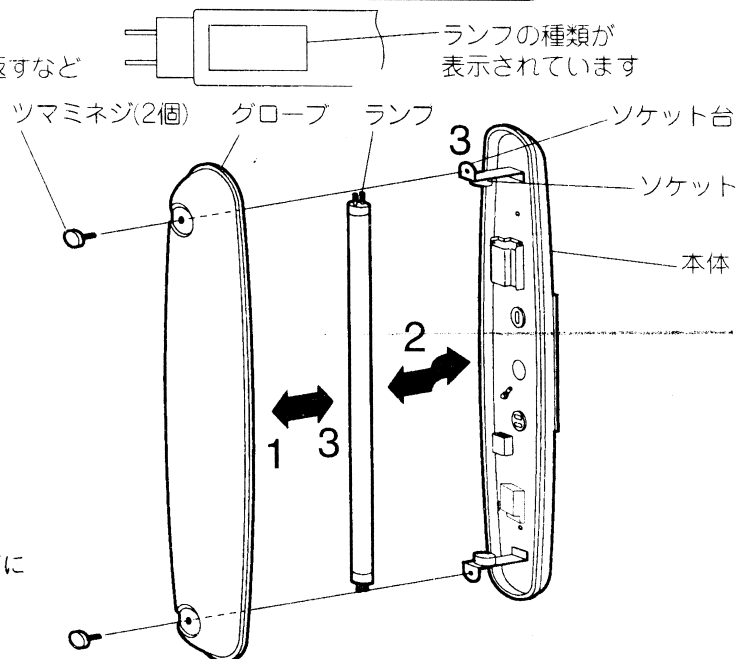

お手入れについて

- ・ 明るく安全にご使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃、点検してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・ シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたらないでください。変色・破損の原因となります。

■ 定格

使用電圧	周波数	消費電力	ランプ電力	使用ランプ
AC100V	50または60Hz専用	21.5W	18W	FL20SS/18

東洋エクステリア株式会社


器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

工事店、電器店様へ 裏面は取扱説明書になっています。必ずお客様へお渡しください。

安全に関するご注意


⚠ 警告

- 器具の取付けは、説明書にしたがい確実に行ってください。
この器具は天井・壁面取付兼用です。
取付けに不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- こんな場所には取付けしないでください。
火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- 接地工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。
接地が不完全な場合、感電の原因となります。
- 取付面の凹凸が大きい場合は、隙間を埋めてください。
本体パッキンと取付け面とのスキ間を防水シールなどで埋めてください。
防水が不完全な場合火災・感電の原因となります。
- 交流100ボルト以外では使用しないでください。
過電圧を加えると火災・感電の原因となります。





⚠ 注意

- 使用地域の周波数以外のものを使用しないでください。
間違っていると、火災の原因となります。
- 温度の高くなるものの上に取付けしないでください。
ガス機器やその排気筒の上に取付けしないでください。火災の原因となります。
- 調光器との併用はしないでください。
ライトコントロール、明暗スイッチなどの調光器との併用はしないでください。火災の原因となります。
- 高湿度内で長時間使用する場合、空気を流通させてください。
公衆浴場などでは点滅による湿気の吸込みを緩和するため、アウトレットボックスをもうけ空気を流通させてください。



各部のなまえと取付け方 ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 1** 補強材のある位置に付属の木ネジ2本で
 本体を取付ける
 取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

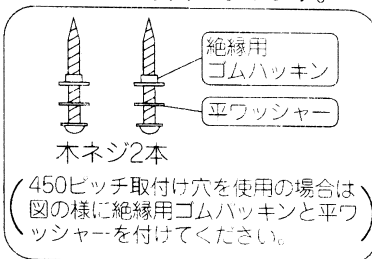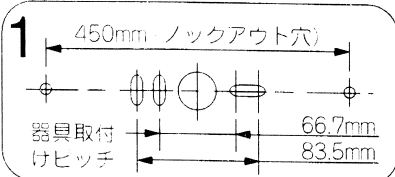

- 2** 端子台に
 電源線を接続する
 接続が不完全な場合、火災の原因となります。
 接地端子ネジから第3種接地工事を行ってください。

- 3** ランプを取付ける
 ピンを差し込み90度まわす。

- 4** 本体に合わせてツマミネジ(2個)で
 グローブを締付ける
 締付けが弱いと浸水による火災・感電・落下によるけがの原因となります。

